



DROP FLAT PRECONECTORIZADO SC/APC GLC



DESCRIPCION

Los Cables Ópticos Drop FLAT Fast Connector de GLC son compatibles con toda las líneas de cajas FDB Easy Connect.

Esta solución permite eliminar la apertura de la caja para la instalación de nuevos clientes. El cable es del tipo Flat dieléctrico, lo que permite asegurar la seguridad del técnico instalador, ya que no transmite electricidad, y a su vez es flexible, evitando la separación del portante al ingreso al hogar.

APLICACION

- Redes FTTH
- Aplicable en las redes de acceso al hogar

VENTAJAS

- Diseñado para rápida instalación en cajas Easy Connect GLC
- Rápida Instalación
- Evita fallas en la conectorización
- Garantiza una instalación adecuada y de alta fiabilidad, logrando el mejor rendimiento en la red general




CARACTERISTICAS

- Apto para interior y exterior
- Conector Fast universal
- Conector SC/APC
- Color Negro
- 1 solo cable de fibra óptica
- G657A2 , permitiendo mayor radio de curvatura
- LSZH

CONSTRUCCION

- Cable Drop Flat G657A2 Dieléctrico

ITEM	ESPECIFICACION
Diametro	2.0x5.0 mm
Tipo de fibra	9/125 (G657a2)
Color de fibra	Azul
Elemento de tracción	0.5mm FPR
Tipo de portante	Hilos de aramida
Grosor del mensajero mm	Aprox. 0.6
Vaina exterior	LSZH
Color vaina exterior	Negro
Grosor vaina exterior mm	≥0.6
Peso del cable Kg/Km	12.5
Radio de curvatura mínimo	Con unidad de suspensión: 120mm Sin unidad de suspensión: 15 mm
Atenuación dB/km	≤ 0.4 at 1310nm, ≤ 0.25 at 1550nm
Tension N	800 (Fiber strain: 0.5%)mts
Rotura N/100mm	1000
Vano	80mts

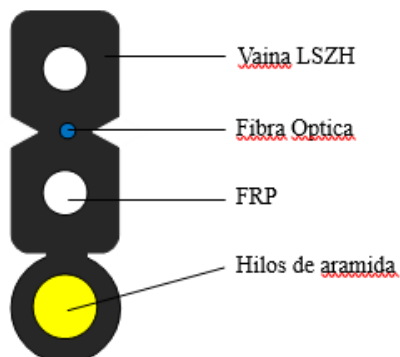

- Fast Connector
- Fast Connector Universal
- SC/APC



CODIGO	DESCRIPCION
FO-6050	PIGTAIL DROP FLAT DIELECTRIC SPAM 80 FLAT FAST CONNECT SC/APC SM 50MTS
FO-6051	PIGTAIL DROP FLAT DIELECTRIC SPAM 80 FLAT FAST CONNECT SC/APC SM 100MTS
FO-6052	PIGTAIL DROP FLAT DIELECTRIC SPAM 80 FLAT FAST CONNECT SC/APC SM 150MTS