





CAJA FDB EASY CONNECT

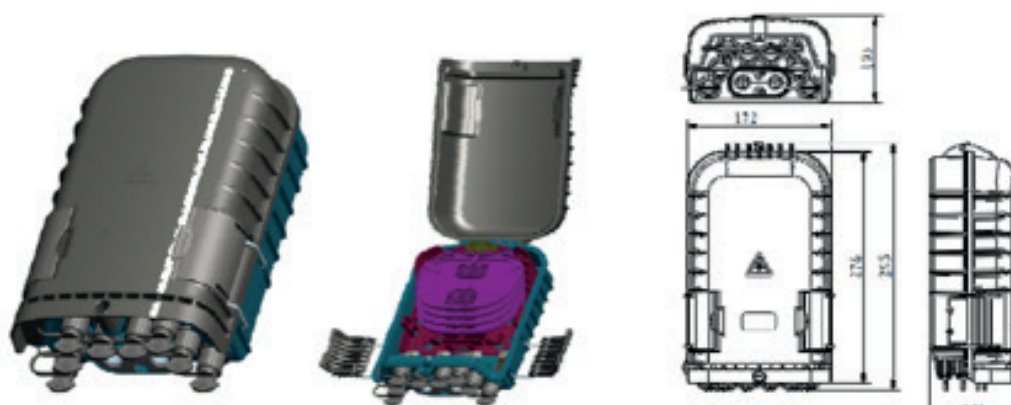

DESCRIPCIÓN

La caja de distribución Easy Connect de GLC es el punto de acceso del usuario a la red, en donde se realiza el acceso y fijación del cable. Tiene la función de conexión y terminación con el cable óptico doméstico, permitiendo la expansión de señales ópticas, protección, almacenamiento y administración de la red. Es adecuado para interiores o montaje en pared exterior y montaje en poste.

DIAGRAMA

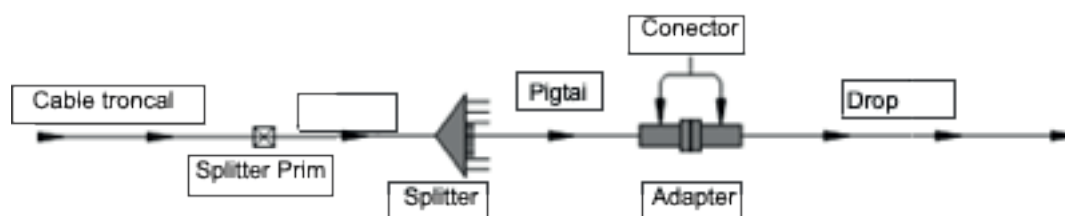



PARÁMETROS TÉCNICOS

1. Rendimiento opto electrónico

Atenuación del conector $\leq 0.3\text{dB}$.

Pérdida de retorno : $\text{APC} \geq 60\text{dB}$, $\text{UPC} \geq 50\text{dB}$, $\text{PC} \geq 40\text{dB}$,

2. Medio Ambiente

Temperatura de funcionamiento : $-40\text{ }^\circ\text{C} \sim +60\text{ }^\circ\text{C}$

Temperatura de almacenamiento : $-25\text{ }^\circ\text{C} \sim +55\text{ }^\circ\text{C}$

Humedad relativa : $\leq 95\%$ ($+30\text{ }^\circ\text{C}$)

Presión atmosférica : $62 \sim 101\text{kPa}$

PARÁMETROS DE PRODUCTOS

ITEM	VALORACIÓN
Dimension(mm)	276×172×103
Capacidad max.	8 hilos
Splitter	1 splitter 1*8
Método de Instalación	Montaje en pared o poste
Protection level	IP55

Código	Descripción
GLC-FDB-006-02	FDB CAJA EXTERIOR FTTH 1X8 EASY CONNECT SPLIT 1X8